




UB - UB inox

IZVĒLIES SEV LABĀKO!



- Karstā ūdens sagatavošanas tvertne 80/120 l izgatavota no emaljēta vai nerūsējošā tērauda AISI 316L
- Magnēzija anods pretkorozijas aizsardzībai
- Iebūvēta revīzijas lūka
- Ūdens temperatūras regulēšana no katla vadības paneļa

UB		Pie sienas stiprināmi kondensācijas katli			Pie sienas stiprināmi atmosfēras degļa katli				
Produkta kods 80	KSG 71403171	12 kW WH boiler + UB 80/120	24 kW WH boiler + UB 80/120	28 kW WH boiler + UB 80/120	25 kW WH boiler + UB 80/120	24 kW WH boiler + UB 80/120	31 kW WH boiler + UB 80/120	18 kW WH boiler + UB 80/120	14 kW WH boiler + UB 80/120
Produkta kods 120	KSG 71403181								
Tvertnes tilpums	l	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120
Nepārtraukta ražība pie ΔT 25°C	l/min	6,9	13,8	16,1	14,3	13,7	18	10	8
Ražība pie ΔT 30°C	l/30 min	270/330	430/480	480/530	440/490	430/480	490/540	340/390	290/350
Maksimālais darba spiediens kontūrā	bar	8	8	8	8	8	8	8	8

UB INOX		Pie sienas stiprināmi kondensācijas katli			Pie sienas stiprināmi atmosfēras degļa katli				
Produkta kods 80 INOX	KSG 71408441	12 kW WH boiler + UB 80/120	24 kW WH boiler + UB 80/120	28 kW WH boiler + UB 80/120	25 kW WH boiler + UB 80/120	24 kW WH boiler + UB 80/120	31 kW WH boiler + UB 80/120	18 kW WH boiler + UB 80/120	14 kW WH boiler + UB 80/120
Produkta kods 120 INOX	KSG 71408451								
Tvertnes tilpums	l	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120
Nepārtraukta ražība pie ΔT 25°C	l/min	6,9	13,8	16,1	14,3	13,7	18	10	8
Ražība pie ΔT 30°C	l/30 min	270/330	430/480	480/530	440/490	430/480	520/570	340/390	290/350
Maksimālais darba spiediens	bar	8	8	8	8	8	8	8	8

Slim UB - Slim UB inox



- Karstā ūdens sagatavošanas tvertne 80/120 l izgatavota no emaljēta vai nerūsējošā tērauda AISI 316L
- Magnēzija anods pretkorozijas aizsardzībai
- Iebūvēta revīzijas lūka
- Ūdens temperatūras regulēšana no katla vadības paneļa

SLIM UB		Uz grīdas novietojami katli					
Produkta kods 80	KSW 71412241	14,9 kW FS boiler + UB 80/120	22,1 kW FS boiler + UB 80/120	29,7 kW FS boiler + UB 80/120	40 kW FS boiler + UB 80/120	48,7 kW FS boiler + UB 80/120	62,2 kW FS boiler + UB 80/120
Produkta kods 120	KSW 71412251						
Tvertnes tilpums	l	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120
Nepārtraukta ražība pie ΔT 25°C	l/min	8,5	12,7	17	19,5	19,5	19,5
Ražība pie ΔT 30°C	l/30 min	300/360	400/450	490/550	490/610	490/610	490/610
Maksimālais darba spiediens	bar	8	8	8	8	8	8

SLIM UB INOX		Uz grīdas novietojami katli					
Produkta kods 80 INOX	KSW 71408781	14,9 kW FS boiler + UB 80/120	22,1 kW FS boiler + UB 80/120	29,7 kW FS boiler + UB 80/120	40 kW FS boiler + UB 80/120	48,7 kW FS boiler + UB 80/120	62,2 kW FS boiler + UB 80/120
Produkta kods 120 INOX	KSW 71408791						
Tvertnes tilpums	l	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120
Nepārtraukta ražība pie ΔT 25°C	l/min	8,5	12,7	17	19,5	19,5	19,5
Ražība pie ΔT 30°C	l/30 min	300/360	400/450	500/550	570/620	570/620	570/620
Maksimālais darba spiediens	bar	8	8	8	8	8	8

Combi 80 lt




IZVĒLIES SEV LABĀKO!



Produkta kods KSL 71408471

- 80 litru karstā ūdens tvertne no nerūsējošā tērauda AISI 316L
- Magnēzijas anods karozijas aizsardzībai
- Paredzēts pieslēgšanai vienkotūra sienas katliem

Luna3 Comfort + Combi

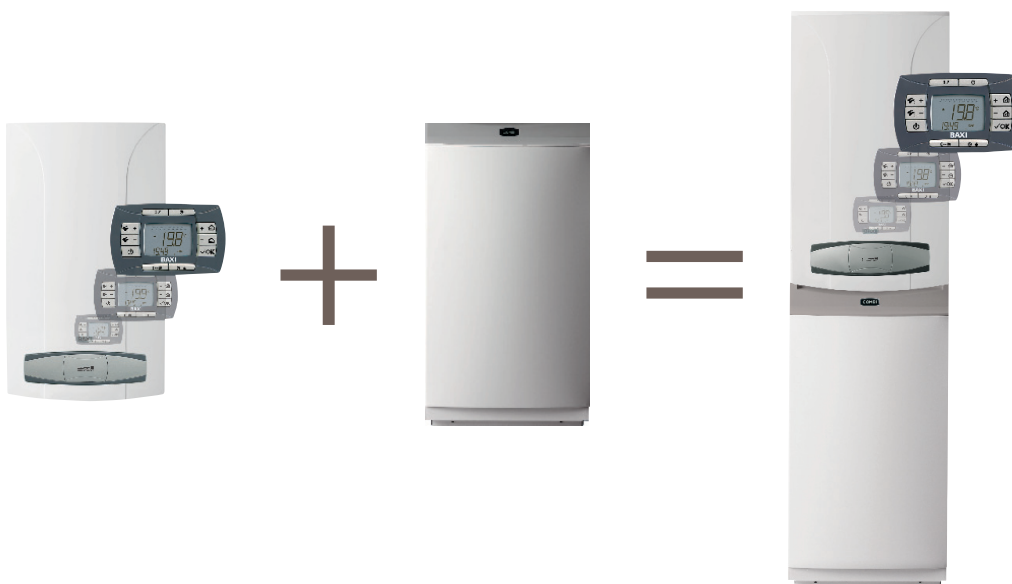

		Luna3 Comfort		
		1.240 Fi	1.310 Fi	1.240 i
Tvertnes tilpums	l	80	80	80
Regulējamais temperatūras diapazons	°C	35/60	35/60	35/60
Ražība pie ΔT 25°C nepārtrauktā režīmā	l/min	14,3	18	13,7
Ražība pie ΔT 30°C	l/30 min	420	520	420
Maksimālais uzsilšanas laiks	min	8	3	8
Maksimālais darba spiediens	bar	8	8	8



Karstā ūdens sagatavošanas tvertnes

IZVĒLIES SEV LABĀKO!

- Emaljēta tērauda karstā ūdens tvertnes
- Temperatūras sensors neietilpst komplektācijā
-

Karstā ūdens tvertne



UB 200 SC/DC

Produkta kods	SC DC	LSC	UB 200 SC/DC 71520701 71520801
Tvertnes tilpums		l	200
Siltumizolācija			poliuritāns
Siltummaiņš	SC DC		viens dubults
Izolācijas biezums		mm	50
Maksimālais darba spiediens		bar	8
Maksimālais darba spiediens siltummaiņim		bar	8
Augšējā siltummaiņa jauda (DC)		kW	20
Apakšējā siltummaiņa jauda (SC/DC)		kW	27
Svars	SC DC	kg	95 107
Izmēri HxØ		mm	1275x600

Karstā ūdens tvertnes ar palielinātu siltummaiņu laukumu



UB 300 SC+/DC+



UB 400 SC+/DC+

Produkta kods	SC+ DC+	LSC	UB 300 SC+/DC+* 71003701 71003801	UB 400 SC+/DC+* 71004701 71004801
Tvertnes tilpums		l	300	400
Siltumizolācija			injection polyurethane	poliuritāns
Siltummaiņš	SC DC		viens dubults	viens dubults
Izolācijas biezums		mm	50	50
Maksimālais darba spiediens		bar	10	10
Maksimālais darba spiediens siltummaiņim		bar	10	10
Augšējā siltummaiņa jauda (DC)		kW	30	30
Apakšējā siltummaiņa jauda (SC/DC)		kW	45	55
Svars	SC DC	kg	118 135	144 161
Izmēri HxØ		mm	1797x600	1780x700

Karstā ūdens tvertnes no nerūsējošā tērauda



UBSS SC/DC

Produkta kods	LSC	UBSS 250 DC 71525801	UBSS 260 SC 71525701
Tvertnes tilpums	lt	250	260
Siltumizolācija		polyurethane foam	polyurethane foam
Siltummaiņš		double	single
Izolācijas biezums	mm	45	45
Maksimālais darba spiediens	bar	10	10
Maksimālais darba spiediens siltummaiņim	bar	10	10
Augšējā siltummaiņa jauda (DC)	kW	20	-
Apakšējā siltummaiņa jauda (SC/DC)	kW	27,8	27,8
Svars	kg	58	48
Izmēri HxØ	mm	1743x545	1804x545

Karstā ūdens sagatavošanas tvertne pievienojama saules kolektoriem



UB 200 SOLAR

- Solārā tvertne ar vienu siltummaini
- Pieslēdzama jebkuram divkontūru katlam
- Solarais maisītājvārsts un hidrauliskā grupa ietilpst komplektācijā
- Spiena trauks karstajam ūdenim – 8 l ietilpst komplektācijā
- Solārais spiediena trauks – 18 l ietilpst komplektācijā

		UB 200 SOLAR
Produkta kods	KSL	71413521
Tilpums	l	200
Siltummainis		viens
Maks. darba spiediens tvertnei	bar	8
Maks.darba spiediens siltummainim	bar	6
Siltummaiņa jauda (ΔT=30° C)	kW	20
Svarst	kg	145
Izmēri (h x w x d)	mm	1500x600x640

Karstā ūdens solārā tvertne ar cirkulācijas grupu



UBSI 300

- tvertne
- hidrauliskā grupa
- spiediena trauks

		UBSI 300
Produkta kods	LSC	71003821
Tvertnes tilpums	l	300
Siltumizolācija		injection polyurethane
Siltummainis		double
Izolācijas biezums	mm	55
Maksimālais darba spiediens	bar	10
Maksimālais darba spiediens siltummainim	bar	10
Augšējā siltummaiņa jauda (DC)	kW	18,5
Apakšējā siltummaiņa jauda (SC/DC)	kW	37,5
Svars	kg	135
Izmēri HxØ	mm	1706x610



Emaljēta tērauda karstā ūdens tvertnes

Izvēlies sev labāko!



UB 500 DC

UB 800 DC

UB 1000 SC/DC

UB 1500 DC

UB 2000 SC/DC

UB 3000 SC

Produkta kods	SC DC	LSC	UB 500 DC 71005801	UB 800 DC 71008801	UB 1000 SC/DC 71010701 71010801	UB 1500 DC 71015801	UB 2000 SC/DC 71020701 71020801	UB 3000 SC 71030701
Tvertnes tilpums		l	500	800	1000	1500	2000	3000
Izolācijas materiāls			poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns
Siltummaiņi	SC DC		divi	divi	viens divi	divi	viens divi	divi
Izolācijas biezums		mm	50	85	100 (SC) 85 (DC)	100	100	100
Maksimālais darba spiediens		bar	10	10	10	10	10	10
Maksimālais darba spiediens siltummaiņim		bar	10	10	10	10	10	10
Augšējā siltummaiņa jauda (DC)		kW	30	37	45 60 (DC)	63	74	-
Apakšējā siltummaiņa jauda (SC/DC)		kW	60	60	63 (SC)	107	115	134
Svars	SC DC	kg	174	235	206 243	386	465 465	670
Izmēri HxØ		mm	1780x760	1905x990	2120x940 (SC) 2155x990 (DC)	2285x1200	2550x1300	2980x1400

Tvertnes karstā ūdens sagatavošanai ar pieslēgumu apkurei un savienojamas ar saules kolektoriem



UBTT 1000

UBPT 1000

UBPT 2000

UBPU 1500 SC

Produkta kods	LSC	UBTT 1000 71010501	UBPT 1000 71010601	UBPT 2000 71020601	UBPU 1500 71015302
Tvertnes tilpums	karstais ūdens+ apkure	220 780	- 1000	- 2000	- 1500
Siltumizolācija		poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns	poliuretāns
Tvertnes tips		tvertne tvertnē	spirāle tvertnē	spirāle tvertnē	buferis
Siltummaiņi		viens(SC)	divi (DC)	divi (DC)	viens(SC)
Izolācijas biezums	mm	100	120	120	100
Maksimālais darba spiediens	bar	3	3	3	3
Maksimālais darba spiediens siltummaiņim	bar	10	10	10	10
Augšējā siltummaiņa jauda (DC)	kW	-	97	135	-
Apakšējā siltummaiņa jauda (SC/DC)	kW	69	97	177	89
Svars	kg	245	210	325	230
Izmēri HxØ	mm	2090x990	2110x1030	2380x1340	2150x1300