


Power HT+

Power HT + lielas jaudas kondensācijas katlu klāsts paplašināts ar 4 jauniem modeļiem - 130, 150, 200 un 250 kW.


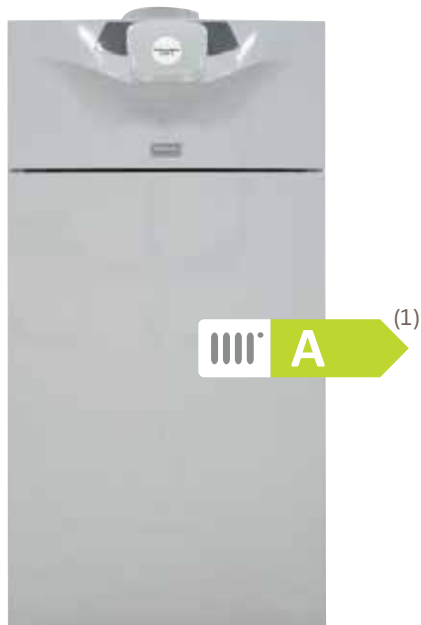


- Nepārtraukta jaudas regulācija (liesmas modulācija) 1:9 (1:5 mod. 1.130, 1.150, 1.200 un 1.250)
- Jaunajiem modeļiem 1.130 un 1.150 ir tādi paši izmēri kā modeļiem no 90-110 kW
- Augstas efektivitātes pilnas modulācijas cirkulācijas sūknis, pieejams ar hidraulisko savienojumu piederumiem
- Siltummainis un sadegšanas kamera izgatavoti no augstvērtīga nerūsējošā tērauda
- Ūdensnecaurlaidīga kamera ar koaksiālu vai sadalītu dūmgāzu izplūdi
- Vadības panelis ar lielu teksta displeju un aizsargapvalku
- Katlu elektronika, kas ļauj pārvaldīt līdz 16 katliem kaskādē
- INAIL sertifikācija kaskādes iekārtām
- Vienkāršotas apkopes darbības: viegla piekļuve iekšējiem komponentiem
- Maksimālais darba spiediens: 4 bar (6 bar mod. 1.130, 1.150, 1.200 un 1.250)
- Plašs piederumu klāsts



Power HT+		1.50	1.70	1.90	1.110	1.130	1.150	1.200	1.250
Nominālā siltuma jauda	kW	46,3	66,9	87,4	104,9	123,8	143	191	240
Minimālā siltuma jauda	kW	5,1	7,4	9,7	11,7	24,8	28,6	31,8	40
Nominālā siltuma jauda pie 80/60 °C	kW	45	65	85	102	121,5	140,3	183,7	231
Minimālā siltuma jauda pie 80/60 °C	kW	5	7,2	9,4	11,4	24,3	28,1	30,6	38,6
Nominālā siltuma jauda pie 50/30 °C	kW	48,6	70,2	91,8	110,2	130	150	200	250
Maksimālais apkures sistēmas spiediens	bar	4	4	4	4	6	6	6	6
Maksimālā elektriskā jauda	W	100	117	146	185	187	283	242	369

Izmēri

Power HT+
1.50 - 1.70

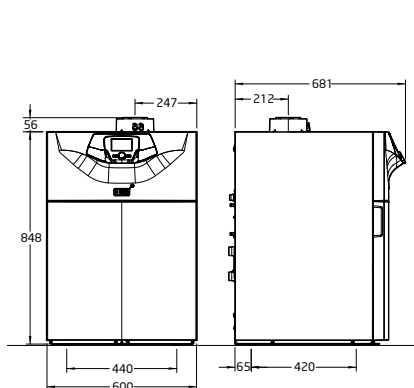

Power HT+
1.90 - 1.110 - 1.130 - 1.150

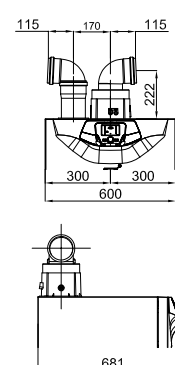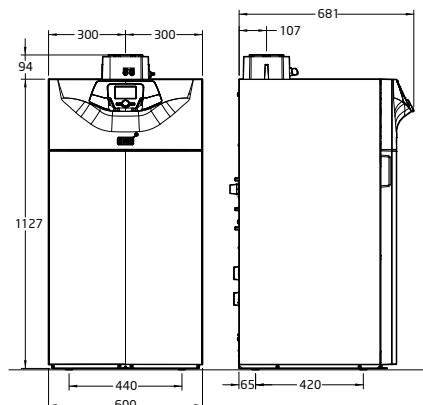

Liela jauda

Izmēri

Power HT+
1.200 - 1.250

